




Santé

PALETTISEUR JYBOX® PL02 004-01

Solution de palettisation robotisée pour caisses wrap

Cadence Encombrement Flexibilité

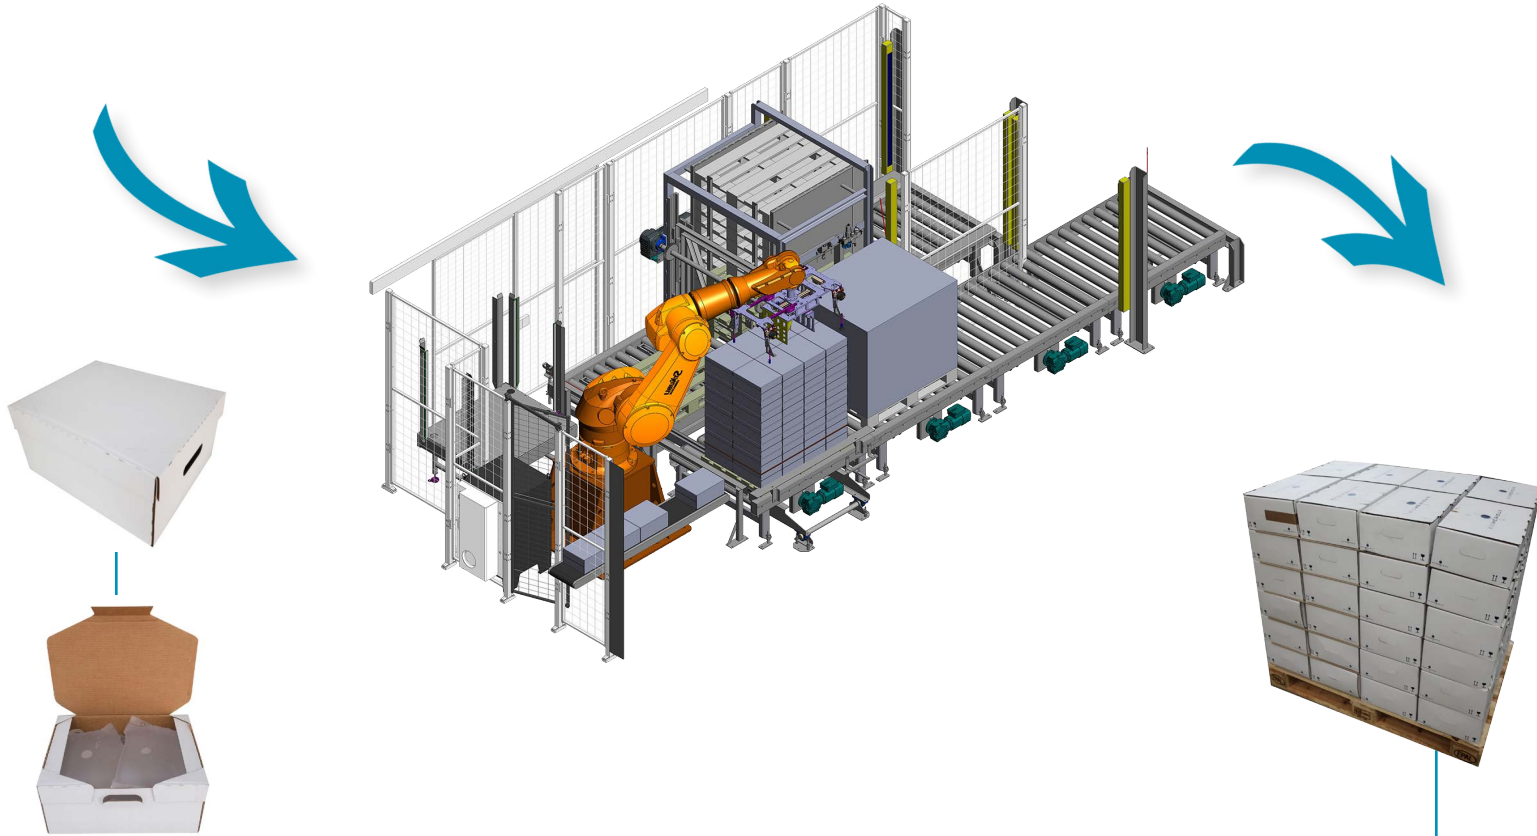

Caisses à palettiser

Type de palette en sortie

PRINCIPE


Le palettiseur JYBOX® PL02 004-01 assure le chargement robotisé de vos caisses parallélépipédiques (caisses wrap, caisses américaines, caisses ouvertes ...) sur des palettes, avec ou sans intercalaires. Ce palettiseur compact, dépile automatiquement les palettes vides ; prélève les caisses et les dépose sur la palette en construction. Les caisses sont palettisées avec une grande flexibilité et autonomie.

FONCTIONS



Réception des caisses

Les caisses arrivent en sortie d'encaisseuse. Elles sont accumulées contre une butée escamotable, puis libérées une à une à chaque prise robot.

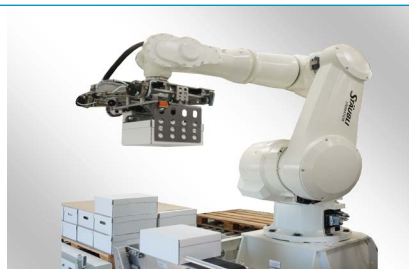

Palettisation

Le robot prélève les caisses unitairement et les dépose sur la palette. Son préhenseur est capable de saisir également un intercalaire à l'aide de ventouses escamotables.



Evacuation des palettes

La palette pleine est transférée au poste de reprise. Trois palettes pleines pourront être stockées après le poste de palettisation.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Palettes	
Dimensions (L x l x h)	1200 x 800 x 145 mm
Poids palette pleine	600 kg
Cadence production	1 couche toutes les 2 min
Plan de palettisation	6 couches de 2 x 4 caisses
Caisses	
Type de caisses	Caisses wrap, caisses américaines, caisses ouvertes ...
Dimensions (L x l x h)	380 x 290 x 167 mm
Poids max.	12 kg
Intercalaires	
Dimensions (L x l x h)	1100 x 900 x 2 mm
Réception palette	Chargé manuellement par piles dans un magasin au sol

OPTIONS

Nous consulter pour des demandes de formats différents.

FONCTIONNEMENT

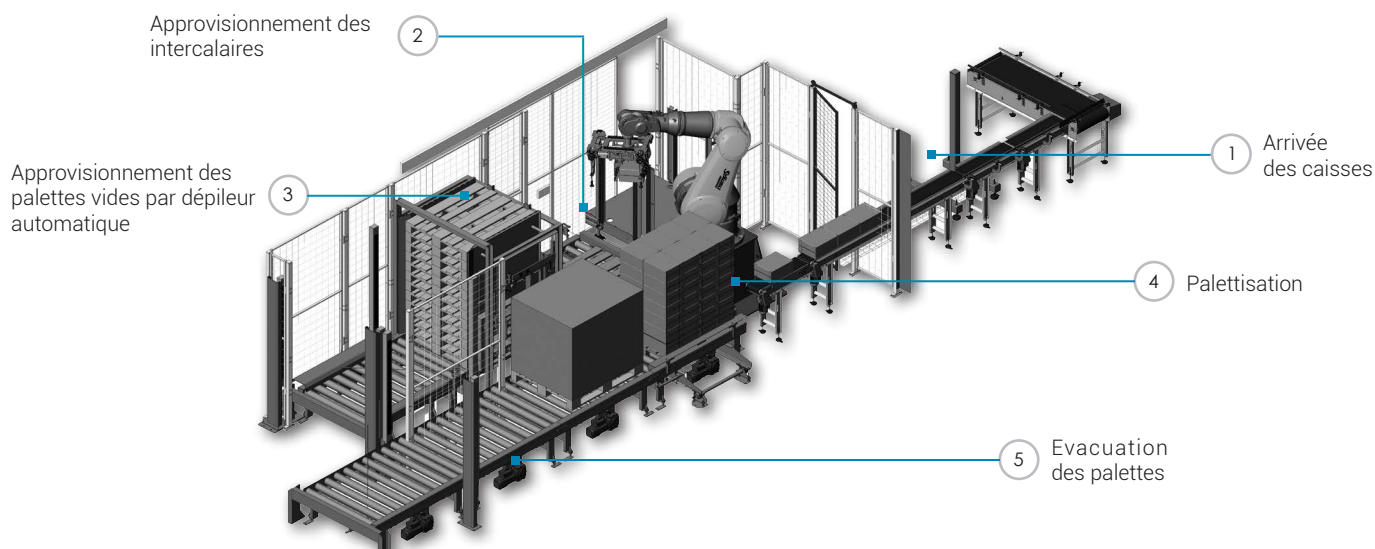

SOLUTIONS COMPLEMENTAIRES



Gerbeur de caisse



Convoyage amont / aval



Étiquetage avant / après palettisation